

HARO

Fremragende kvalitet

DISANO ClassicAqua og DISANO LifeAqua
certificeret med det nordiske miljømærke Svanemærket



2029 0019



Naturally beautiful flooring

Hvad står det nordiske miljømærke Svanemærket for?

Det officielle miljømærke fra de nordiske lande støtter den bæredygtige produktion af varer og gør det lettere for kunder at vælge produkter, der er forsvarlige set fra et miljømæssigt og socialt synspunkt.



Der findes massevis af produkter, der vil yde et positivt bidrag for menneske og miljø. Men hvad skal man vælge? Hold øje med svanen! Siden 1989 kendetegner det nordiske miljømærke Svanemærket produkter, der produceres iht. strenge økologiske og socialt forsvarlige kriterier.

Bo bæredygtigt, start med gulvet

Hvis man lægger vægt på førsteklasses, naturlige produkter, skal man heller ikke gå på kompromis, når det gælder gulvet: Gulvbelægninger, der er certificeret med det nordiske miljømærke Svanemærket, er i stort omfang fremstillet af genbrugsmaterialer og vedvarende materialer, indeholder ingen skadelige stoffer og fremstilles med så lav emission og så energieffektivt som muligt. Du får et gulv, der har en positiv virkning på indeklimaet, og som du vil have glæde af i lang tid.



Du kan læse mere om det nordiske miljømærke Svanemærket på:
www.nordic-ecolabel.org

DISANO ClassicAqua

Man svæver på et helt nyt niveau.

DISANO Premium-planken i storformatet giver dit rum noget helt specielt. DISANO ClassicAqua scorer dog ikke kun rent æstetisk point med forskellige, særligt eksklusive overflader, men sørger med sit ElastoTec-trykfordelingslag derudover for en udsædvanlig blød og varm følelse, når man går.



- 1 SilentSense overflade
- 2 ElastoTec lag
- 3 AquaReject bæreplade
- 4 HydroResist barriere
- 5 Lyddæmpningsunderlag af kork

DISANO LifeAqua





Klarer alt, hvad livet byder på.


Det førsteklasses DISANO LifeAqua er det perfekte all-inclusive-gulv. Med sine XL-planker giver det en særlig stor-slået rumfølelse. SilentSense-overfladen sørger for en enestående blød fornemmelse, når man går, og HydroResist-barrieren sikrer en ekstra kraftig fugtighedsbeskyttelse.



- 1 SilentSense overflade
- 2 AquaReject bæreplade
- 3 HydroResist barriere
- 4 Lyddæmpningsunderlag af kork

DISANO ClassicAqua


Hvid	Natur – lys	Natur – mellem	Natur – mørk	Grå
				
Krystaleg Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 729	Eg Provence creme Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 714	Eg Provence natur Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 715	Tobakseg Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 735	Country eg grå Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 730
				
Pinje Nordica Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 737	Sandeg Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 732	Markeg Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 733	Vildeg Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 734	Industrial grey Piazza 4V Art.-nr. 543 723
				
Urban white Piazza 4V Art.-nr. 543 724	Steneg creme Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 731	Bjergeg Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 712	Fransk røget eg Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 736	Marmor antracit Piazza 4V Art.-nr. 543 725
				
Lys eg Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 738	Eg Picardie puro Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 717	Eg Provence røget Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 716	Valnød Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 713	Eg Picardie grå Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 719
				
		Eg Picardie natur Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 718	Rusted metal Piazza 4V Art.-nr. 543 721	Upudset beton greige Piazza 4V Art.-nr. 543 720
				
				Wallonsk skifer Piazza 4V Art.-nr. 543 722

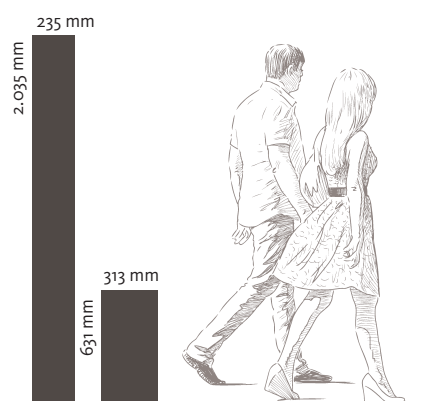

Plankemål	Plankegulv XL 4V 9,8 x 235 x 2.035 mm, Piazza 4V 9,8 x 313 x 631 mm
Indhold/pakke	5 styk = 2,39 m², Piazza 7 styk = 1,39 m²
Vægt	9,24 kg/m², Piazza 9,24 kg/m²
Brugsklasse (iht. EN 685)	23/33, til boligarealer med stort slid og erhvervslokaler med stort slid
Garanti (iht. garantibestemmelserne)	25 år i boliger, 5 år på erhvervsarealer
Forbindelse/lægning	Top Connect, limfri lægning - i løbet af nul komma fem. Hurtigt og nemt at lægge, uden brug af værktøjer. Gulvet kan fuldlimes, også gennemgående.
Egnet til gulvvarme/-køling	Varmednedsmodstand 0,063 m² K/W
Rengøring/pleje	Smudsafvisende overflade, tørres af med en fugtig klud, fejes eller støvsuges. Overhold altid plejevejledningen.
Brandklasse	Dfl-s1 (normalt antændeligt)/ved fuldlimning Cfl-s1

Vær ved fuldlimning opmærksom på underlagets foreskrevne fugtighedsværdier.

Hvid	Natur – lys	Natur – mellem	Natur – mørk	Grå
 Eg Sheffield cremehvid Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 410 Plankegulv 4V Art.-nr. 543 426	 Eg Lavida Plankegulv XL 4V Art.-nr. 540 373 Plankegulv 4V Art.-nr. 543 418	 Eg Yorkshire natur Plankegulv XL 4V Art.-nr. 540 381 Plankegulv 4V Art.-nr. 543 424	 Eg Oxford Plankegulv XL 4V Art.-nr. 540 376 Plankegulv 4V Art.-nr. 543 421	 Eg Columbia grå Plankegulv XL 4V Art.-nr. 540 371 Plankegulv 4V Art.-nr. 543 417
 Antikeg creme Plankegulv XL 4V Art.-nr. 540 370 Plankegulv 4V Art.-nr. 543 416	 Eg Yorkshire puro Plankegulv XL 4V Art.-nr. 540 382 Plankegulv 4V Art.-nr. 543 423	 Eg Columbia natur Plankegulv XL 4V Art.-nr. 540 375 Plankegulv 4V Art.-nr. 543 420	 Eg Sheffield brun Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 413 Plankegulv 4V Art.-nr. 543 429	 Eg Sheffield grå Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 414 Plankegulv 4V Art.-nr. 543 430
 Eg Cardiff hvid Plankegulv XL 4V Art.-nr. 540 380 Plankegulv 4V Art.-nr. 543 422	 Eg Sheffield puro Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 411 Plankegulv 4V Art.-nr. 543 427	 Eg Phoenix Plankegulv XL 4V Art.-nr. 540 374 Plankegulv 4V Art.-nr. 543 419	 Cottage Wood Plankegulv XL 4V Art.-nr. 540 383 Plankegulv 4V Art.-nr. 543 425	 Beton lys Piazza 4V Art.-nr. 543 440
 Marmor hvid Piazza 4V Art.-nr. 543 437	 Eg Jubilé Plankegulv XL 4V Art.-nr. 540 369 Plankegulv 4V Art.-nr. 543 415	 Eg Sheffield natur Plankegulv XL 4V Art.-nr. 543 412 Plankegulv 4V Art.-nr. 543 428		 Beton grå Piazza 4V Art.-nr. 543 441
 Artdesign crema Piazza 4V Art.-nr. 543 438	 Sandsten Piazza 4V Art.-nr. 543 439			 Skifer antracit Piazza 4V Art.-nr. 543 442

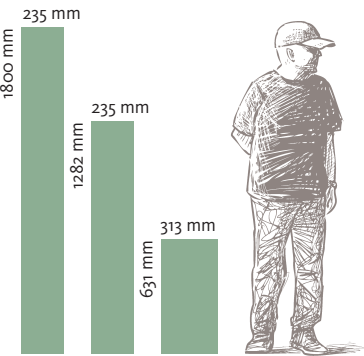

www.blauer-engel.de/uz176

Plankemål	Plankegulv XL 4V 8 x 235 x 1.800 mm, Plankegulv 4V 8 x 235 x 1.282, Piazza 4V 8 x 313 x 631
Indhold/pakke	Plankegulv XL 4V 8 stk. = 3,38 m2, Plankegulv 4V 8 stk. = 2,41 m², Piazza 4V 8 stk. = 1,58 m²
Vægt	7,18 kg/m²
Brugsklasse (iht. EN 685)	23/33, til boligarealer med stort slid og erhvervslokaler med stort slid
Garanti (iht. garantibestemmelserne)	20 år i boliger, 5 år på erhvervsarealer
Forbindelse/lægning	Top Connect, limfri lægning – i løbet af nul komma fem. Hurtigt og nemt at lægge, uden brug af værktøjer. Gulvet kan fuldlimes, også gennemgående.
Egnet til gulvvarme/-køling	Varmeledningsmodstand 0,057 m² K/W
Rengøring/pleje	Smudsafvisende overflade, tørres af med en fugtig klud, fejes eller støvsuges. Overhold altid plejevejledningen.
Brandklasse	Cfl-s1 / ved fuldlimning Bfl-s1

Vær ved fuldlimning opmærksom på underlagets foreskrevne fugtighedsværdier.

HARO



haro.com/bæredygtighed

Hamberger Flooring GmbH&Co.KG

Postfach 10 03 53 | 83003 Rosenheim | Deutschland

T +49 8031 700-0 | F +49 8031 700-299

info@haro.de | haro.com



Bæredygtigt
engageret



Naturligt
og sundt



Garanteret
høj kvalitet



Fremstillet
med passion



Made in
Germany