


## HARO Sports Floors

Dominating the game.

### HELSINKI 20-10

Typ: Flächenelastischer Sportboden  
Einsatz: Sport- und Mehrwecknutzung,  
ideal für Sanierung

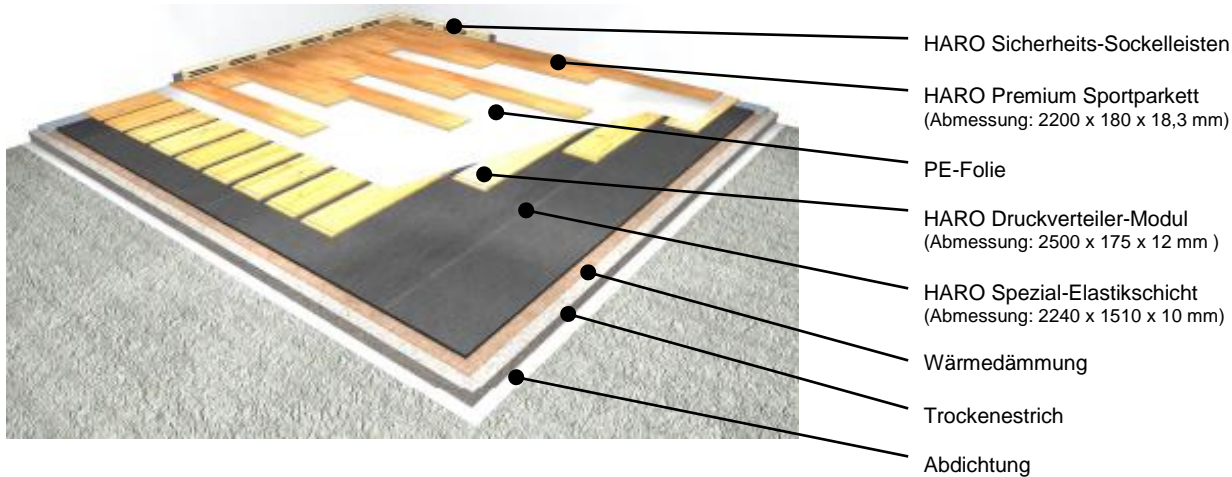

Fußboden-  
heizung  
geeignet

Aufbau auf ebenem Unterboden nach DIN 18202, 1997-04, Tabelle 3, Zeile 4, oder auf Rohbeton mit Trockenestrich	Modell Helsinki 20-10
Spezial Elastikschicht, im Stoß versetzt, lose ausgelegt	10 mm
HARO Druckverteiler-Modul bestehend aus: Spezial-Sperrholzplattenstreifen, hirnseitig (175 mm) mit Nut-Feder-Verbindung, BFU 100 nach DIN 68705, Teil 3, Format 2500 x 175 mm	12 mm
PE-Folie, 10 % überlappt, lose ausgelegt	0,03 mm
HARO Sportparkett-Module in Nut und Feder verleimt, auf die Druckverteiler-Module verklammert: mit Massivholzauflage 5,6 mm Gesamtdicke Abriebfeste, werkseitige PERMADUR®-Versiegelung	18,3 mm
Konstruktionshöhe	40,3 mm

Das Modell HELSINKI 20-10 entspricht der DIN V 18032-2; April 2001, unterliegt der Gütesicherung RAL-GZ 942, erfüllt die EN 14904, die ÖISS Richtlinie 2005, sowie die FIBA Regeln 2010 und verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

