


## HARO Sports Floors

Dominating the game.

### Protect Light 27 Pro

Typ: Flächenelemente  
Prallwand  
Einsatz: Sport- u.  
Mehrzwecknutzung

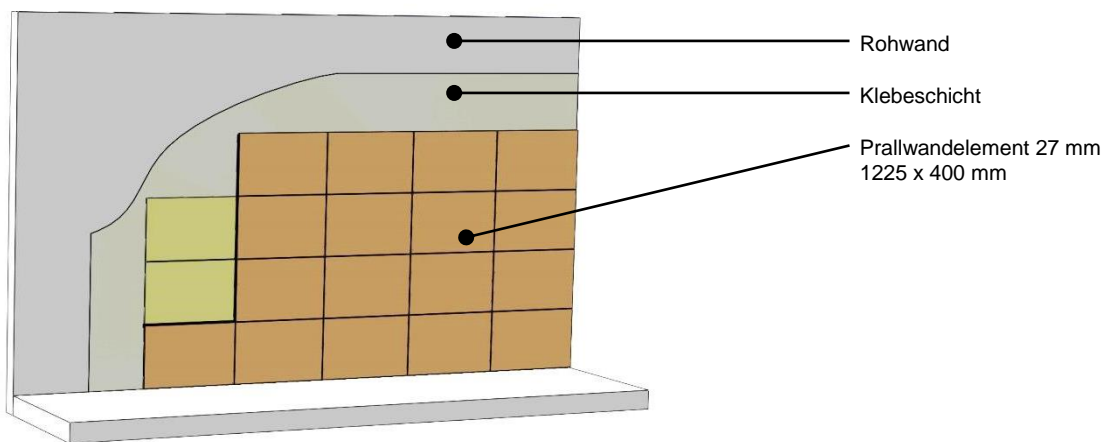

Aufbau auf ebener Wandfläche nach DIN 18202, 2005-02, Tabelle 3, Spalte 7, siehe unten

Modell Protect Light 27 Pro

**HARO Protect Light 27 Pro Prallwand-Element bestehend aus**  
15 mm Elastikschiene und 12 mm Birkensterrholz umlaufend  
genietet + Fremdfeder

27 mm

**Konstruktionshöhe**

27 mm

Die Prallwand PROTECT Light 27 Pro entspricht der DIN 18032-1, April 2001, und der DIN 18032-3, April 1997. Das System ist entsprechend EN 13501 geprüft und für Versammlungsstätten geeignet.

Notwendige Ebenheitstoleranzen aus DIN 18202 Tabelle 3:

	Stichmaße als Grenzwerte in mm bei Messpunktständen in m							
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	m
Anforderung	3	4	5	6	6	7	8	mm

