


## HARO Sports Floors

Dominating the game.

### Protect Light 33

Typ: Flächenelastische Prallwand  
Einsatz: Sport- u. Mehrzwecknutzung

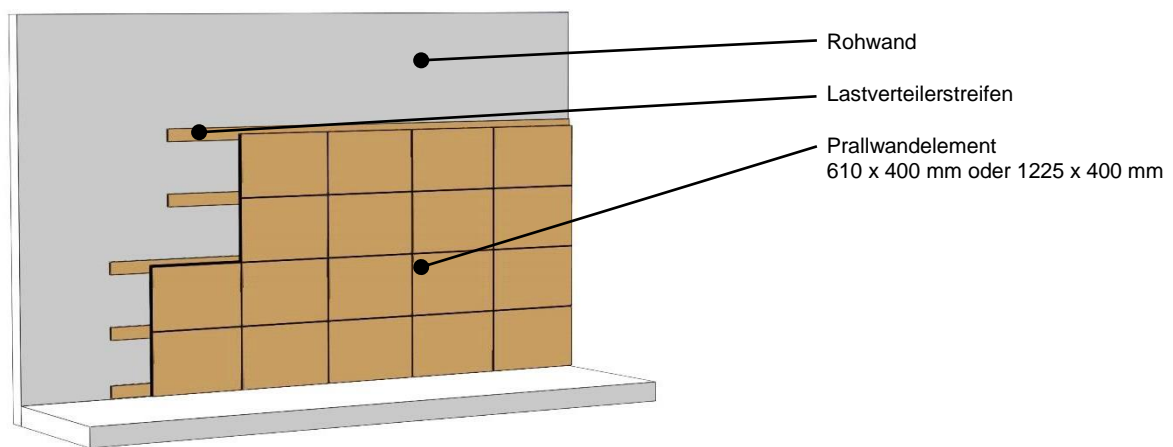

Aufbau auf ebener Wandfläche nach DIN 18202, 2005-02, Tabelle 3, Spalte 7

Modell Protect Light 33

HARO Protect Light 33 Prallwand-Element bestehend aus:  
HARO-Lastverteilerstreifen 15 mm Sperrholz zum Ausgleich von  
Unebenheiten.

15 mm

HARO-Prallwandplatte bestehend aus:

9 mm Sperrholz  
15 mm Elastikschiicht  
9 mm Sperrholz  
werkseitig montiert und auf die Lastverteiler verschraubt.

33 mm

Konstruktionshöhe

33 mm + 15 mm

Die Prallwand PROTECT Light 33 entspricht der DIN 18032-1, April 2001, der DIN 18032-3, April 1997, dem Anforderungsprofil der Sicherheitsinformation der Unfallkasse Sachsen (GUV-SI 8468).



HAMBERGER®

ISO 9001

quality system approved

HAMBERGER®

ISO 14001

environmental quality