


HARO Sports Floors

Dominating the game.

Sydney 20

Typ: Flächenelastischer Sportboden
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung

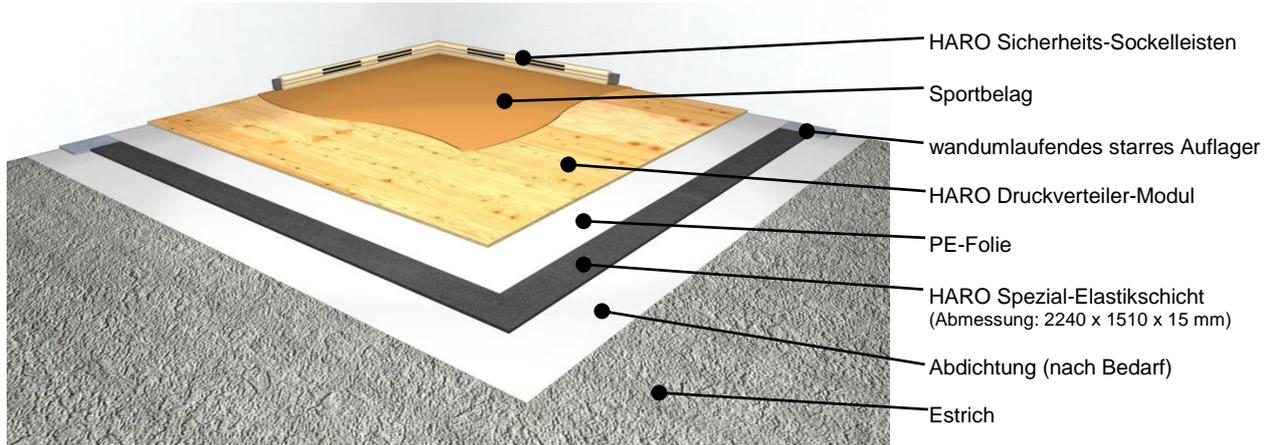

Fußboden-
heizung
geeignet

Aufbau auf ebenem Unterboden nach DIN 18202, 1997-04, Tabelle 3, Zeile 4	Modell Sydney 20
Spezial Elastikschicht, im Stoß versetzt, lose ausgelegt	15 mm
PE-Folie, 10 % überlappt, lose ausgelegt	0,03 mm
HARO Druckverteiler-Modul bestehend aus: • Spezial-Sperrholzplatten, BFU 100 nach DIN 68705, Teil 3 Maße: 1220 x 2470 x 15 mm	15 mm
Konstruktionshöhe (ohne Sportbelag)	30 mm

Das Modell Sydney 20 entspricht der DIN V 18032-2; April 2001, unterliegt der Gütesicherung RAL-GZ 942 und erfüllt die EN 14904.

